


SCHMIDT BENDER

5-45x56 PM II High Power




NEU

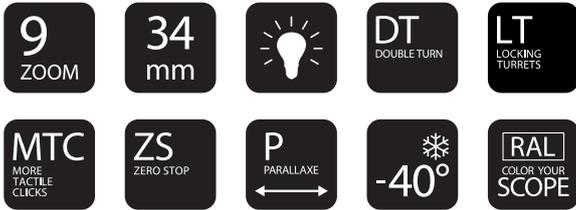

- Das neue PM II High Power Zielfernrohr ist mit seinem 9-fach Zoom und der oberen Vergrößerung von 45 das perfekte Zielfernrohr für den Ultra Long Range Schützen
- Der flache Höhenturm ermöglicht die Verwendung eines aufgesetzten Rotpunktvisieres für die nahe Distanz
- Höchste optische Brillanz dient der perfekten Zielerkennung auf längste Distanzen

1. Abmessungen und Eigenschaften

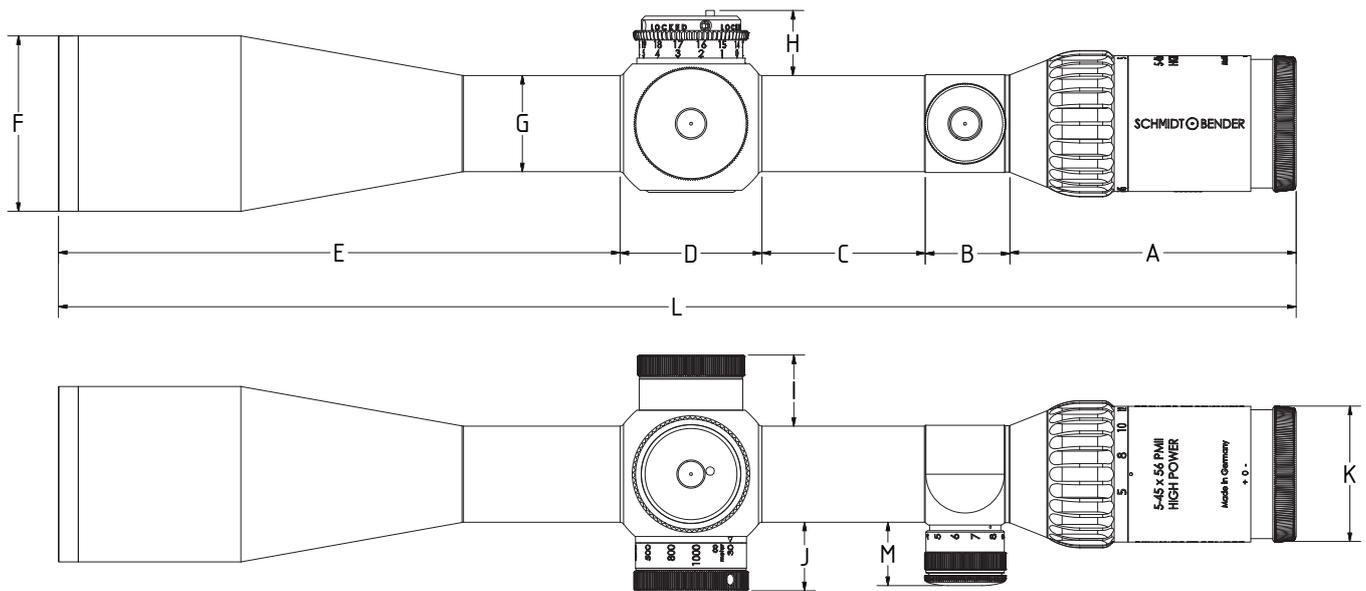

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
mm	100,42	29,66	57,34	49,75	197,09	62	34	23	23,93	23,93	47,20	434	22,38
inch	3,954	1,168	2,258	1,959	7,759	2,441	1,339	0,906	0,942	0,942	1,858	17,09	0,881

Gewicht: 1106 g

Länge: 434 mm

Mittelrohrdurchmesser: 34 mm

2. Optische Daten*

Vergrößerung: 5.0 - 45.0

Objektivdurchmesser: 56 mm

Sehfeld: 7.8 m - 0.9 m / 100 m

Austrittspupille: 8.8 mm - 1.2 mm

Augenabstand: 90 mm

Dämmerungszahl: 16.7 - 50.2

Transmission: 90 %

Bildebene: 1.

3. Verstellmöglichkeiten*

Dioptrienverstellung: -2 dpt. bis +3 dpt.

Höhenverstellung: 270 cm / 66 MOA

Seitenverstellung: ± 60 cm / ± 15 MOA

Parallaxeausgleich: 30 m - ∞

4. Weitere Eigenschaften*

Wasserdicht:	3m / 25m auf Anfrage
Temperaturbereich:	
Lagerung:	-55° C bis +70° C
Einsatz:	-40° C bis +60° C

5. Verfügbare Konfigurationen

a.) Türme:

Höhenturm: Double Turn mit MTC und Locking Funktion

Seitenturm: Single Turn mit Zero Stop und Schutzkappe

Turmkonfigurationen

Höhenverstellung	Seitenverstellung
1 cm cw	1 cm cw
1 cm ccw	1 cm ccw
¼ MOA cw	¼ MOA cw
¼ MOA ccw	¼ MOA ccw

b.) Farben:

- Schwarz
- Pantone 7504M
- RAL 8000

c.) Beleuchtung

- Beleuchtet

d.) Absehen

- Tremor2 • H2CMR • P4LF
- Weitere Absehen auf Anfrage

Weitere Konfigurationen auf Anfrage!

SCHMIDT BENDER

Schmidt & Bender GmbH & Co. KG

Am Großacker 42 | D - 35444 Biebertal, Deutschland
T: +49 (0) 6409 - 8115 - 0 | F: +49 (0) 6409 - 8115 - 11
info@schmidt-bender.de | www.schmidt-bender.de